

電動巻上式バスケット台



従来の手動巻上式より短時間かつ、容易に操作出来ます。
下からのI Dリモコン操作により電動昇降するリモコン操作式と、
操作盤により電動昇降する押しボタン式と両方で操作出来ます
兼用操作式の3種類を取り揃えておりますので、
ご希望に合わせた操作方法をお選び頂けます。
安全装置も二重安全リミットとサーマルリレーを使用し
自動制御装置となっております。
電動巻上式バスケット台は電気配線工事 配電盤の
埋め込み等がございますので、建築図面と平行して工程を
お含み下さい。

UT-101 電動巻上式バスケット台 リモコン操作式

設計見積 JBA検定品

バックボード：木製板、プラスチック板

UT-102 電動巻上式バスケット台 押しボタン操作式

設計見積 JBA検定品

バックボード：木製板、プラスチック板



UT-103 電動巻上式バスケット台 リモコン・押しボタン兼用操作式

設計見積 JBA検定品

バックボード：木製板、プラスチック板




リモコン操作式 モーターボックス

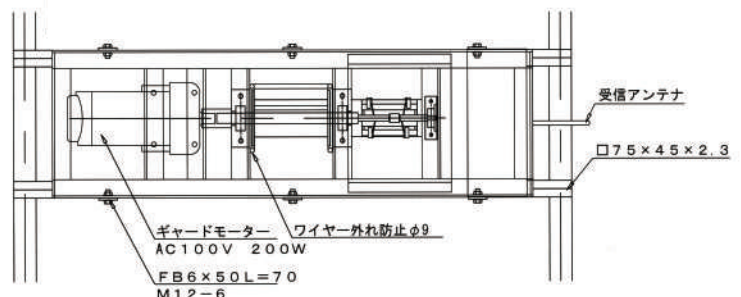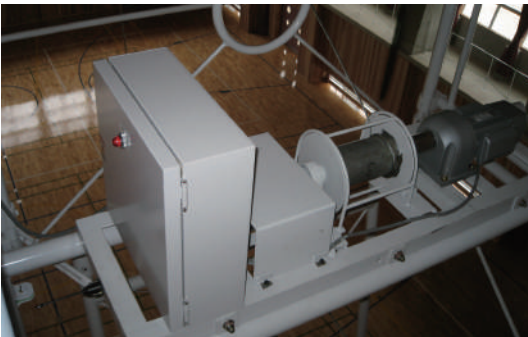


既存手動巻上式バスケット台 電動化

現在の手動巻上式バスケット台に
モーターボックスの取付及び
電気配線工事（別途工事）で
電動巻上収納式（リモコン操作式）へ
替える事が可能です。
御一報頂きますと弊社専門社員が直接ご説明
申し上げます。

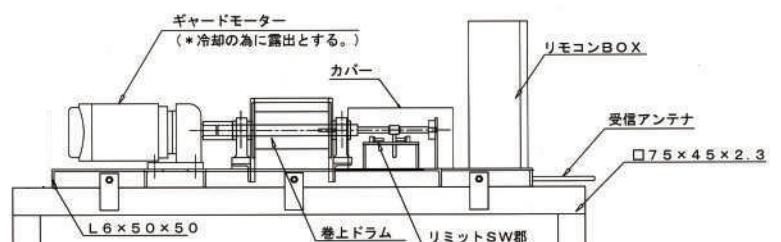

*製品仕様を変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。

リモコン操作式 I Dリモコン

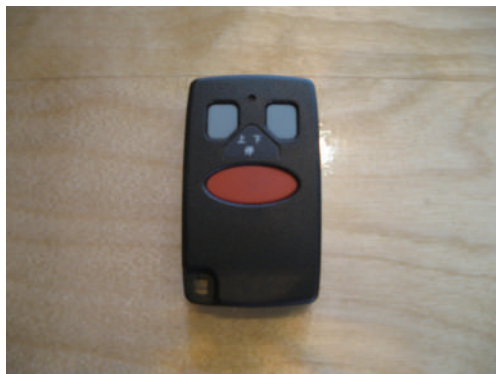

バスケット1基につき1個
自重：130g 伝送距離：10m


バスケット台昇降装置操作盤 1対仕様




押しボタン式と兼用操作式では仕様、寸法が異なります。また**取付等別途電気工事**が必要です。

電動巻上式バスケット台用電気配線図




<リモコン操作式 半対仕様>

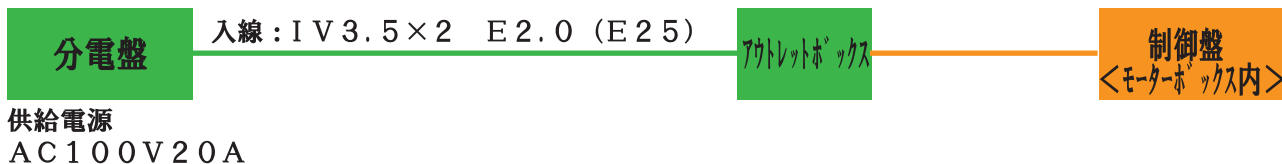

<リモコン・押しボタン兼用操作式 半対仕様>

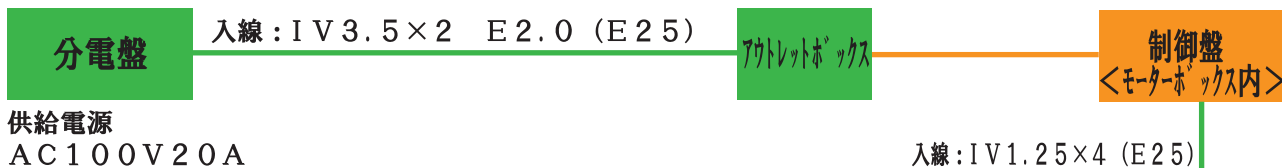

<押しボタン操作式 半対仕様>

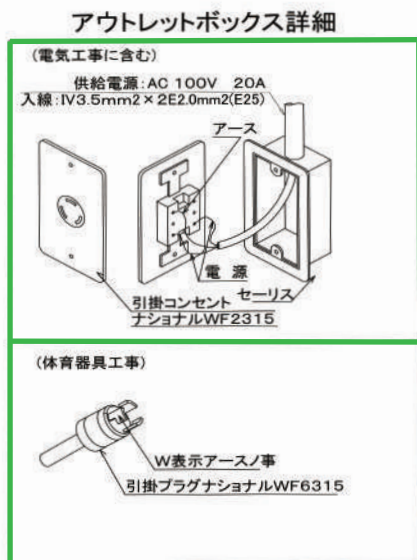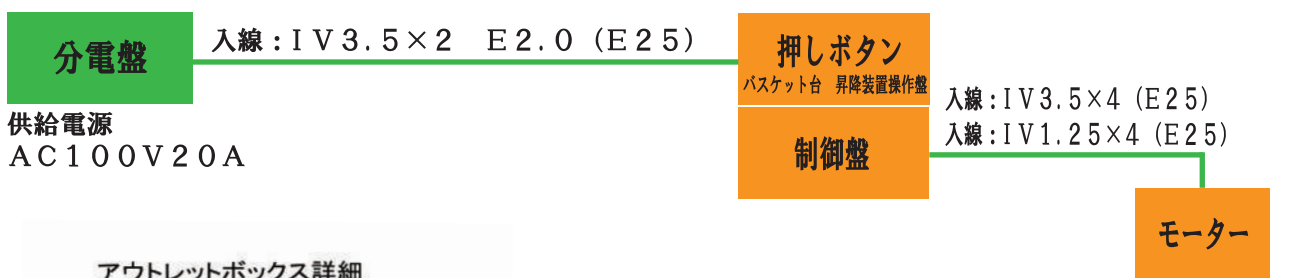

- * 1対の場合は配線が表記の2倍になります。
- * 配線距離の長い場合は配線の大きさを変更する場合がございます。
- * 電気1次配線、配管は電気工事に含まれます。
- * 押しボタン取付、入線は電気工事に含み、
結線、器具調整はバスケット取付工事に含まれます。

手動巻上式バスケット台



▲巻上器



▲操作チェーン収納

UT-104 手動巻上式バスケット台

設計見積 **JBA検定品**

バックボード：木製板、プラスチック板

主にメインコートに設置されサイド側にある
操作チェーンにて昇降操作を行います。
手動操作ですので電気工事等はありません。

上下調節式



▲巻上式バスケット台の上下調節式（小学生規格の高さ）

UT-J 上下調節式

設計見積

バックボード：木製板、プラスチック板対応可能
一般規格・小学生規格いずれも対応可能

クランクハンドル操作によりバックボードが
床からリング上面の高さが、一般規格の $H3050 \pm 5$ から
小学生規格の $H2600 \pm 5$ まで上下します。
小学校で社会体育等の利用がある時に便利です。

対応製品：UT-101～103 電動巻上式バスケット台
UT-104、106 水平引込式バスケット台
UT-109 固定式バスケット台

*各製品番号の後ろにJを付けて対応させていただきます。



▲水平引込式バスケット台の上下調節式（一般規格の高さ）



▲水平引込式バスケット台の上下調節式（小学生規格の高さ）

水平引込式バスケット台



水平引込式バスケット台の繰出し、引込み操作はクランクハンドルを正面に向かって左側付け根の丸環にセットし、アームの動きに合わせてながらゆっくり回転させて行います。



ダグラスフラッシュ板仕様



引き上げ式仕様

UT-106 水平引込式バスケット台
床ハンドル操作式

設計見積 JBA検定品
バックボード：木製板、プラスチック板



UT-107 水平引込式バスケット台
ギャラリーハンドル操作式


設計見積 JBA検定品
バックボード：木製板、プラスチック板

ギャラリーハンドル操作式は上部のハンドルを回転させてバスケット台の繰り出し、引込操作を行います。

固定式バスケット台


UT-109 固定式バスケット台

設計見積
バックボード：木製板、プラスチック板、FRP板



練習やレクリエーション用としてご利用頂けます。

注意事項及び補足

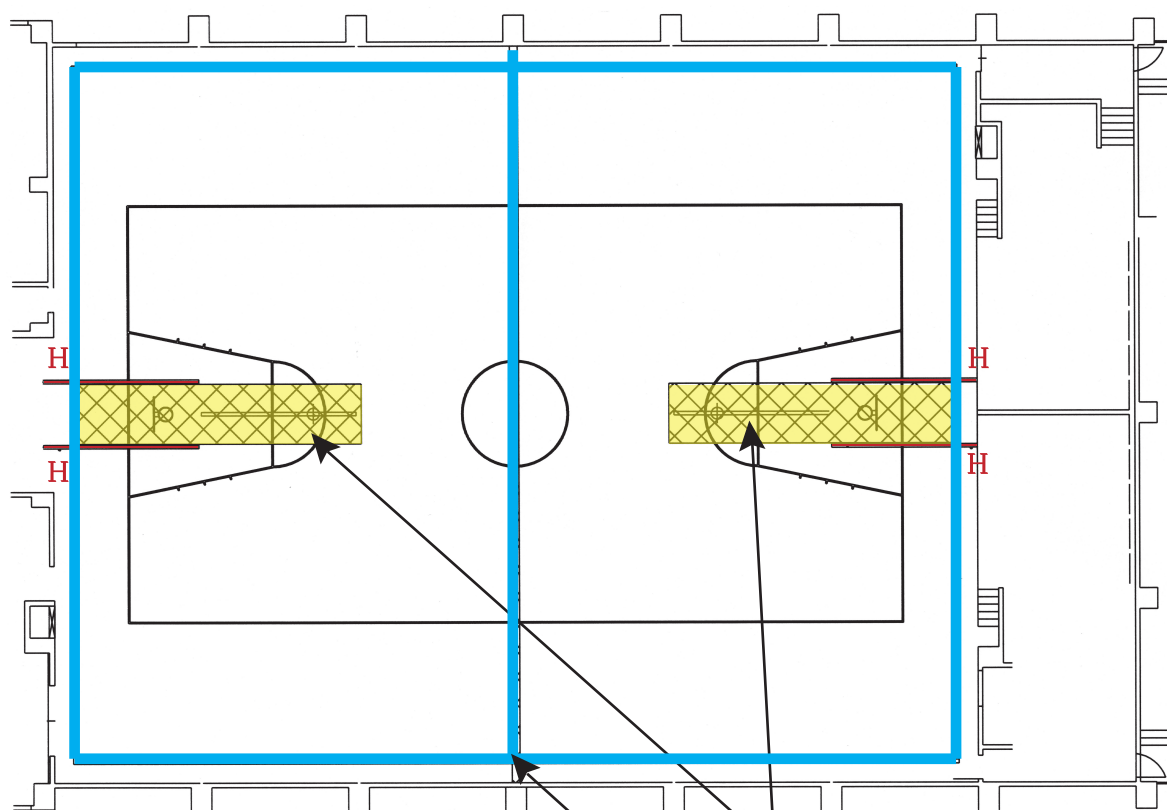

H: 吊下げ式バスケット台用受材
(H200×100×5.5×8)
* 建築鉄骨工事に含む
(建物の形状により寸法が変わる場合があります。)

図ハッチ部分：バスケット作動範囲の為
照明等の設置は不可

防球ネット作動範囲の為照明等設置不可




カタログ表記の「**JBA 検定品**」とは（公財）日本バスケットボール協会（以下：JBA）
検定工場の製作製品であることを示します。
構造体・御要望に応じてJBAの用具・設備規格に則り設計・御見積・製造・設置を致します。
設置後も専門の技術者により保守点検（有償）を承っております。

色指定について（鉄部）

下記の4色からご希望の色をご指定いただけます。

（社）日本塗料工業会色 2005 年度版



グレー

CN-80



ブラック



アイボリー

CN-22-80C



グリーン

CN-37-80L

(参考近似色)

塗料は（社）日本塗料工業会にてホルムアルデヒド規制商品として管理登録された塗料を使用しております。
(ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆)

バックボード



UT-120 木製板（ダグラスフラッシュ板）一般用

¥110,000（消費税別）1枚

JBA検定品 屋内用 材質：ダグラスフラッシュ板
W1800×H1050×t30mm 22kg/枚

UT-121 木製板（ダグラスフラッシュ板）ミニ用

¥60,000（消費税別）1枚

JBA検定品 屋内用 材質：ダグラスフラッシュ板
W1200×H800×t30mm 11kg/枚



UT-122 プラスチック板 一般用


¥270,000（消費税別）1枚

JBA検定品 屋内用 材質：アクリル樹脂板
W1800×H1050×t30mm 50kg/枚

UT-123 プラスチック板 ミニ用

¥250,000（消費税別）1枚

JBA検定品 屋内用 材質：アクリル樹脂板
W1200×H800×t30mm 30kg/枚

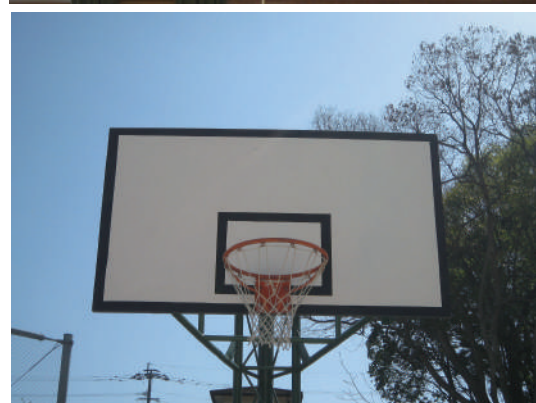

UT-124 FRP板 一般用

¥175,000（消費税別）1枚

JBA検定品 屋内外兼用 材質：表面/FRP 内部/集成材
W1800×H1050×t30mm 33kg/枚

UT-125 FRP板 ミニ用

¥140,000（消費税別）1枚

JBA検定品 屋内外兼用 材質：表面/FRP 内部/集成材
W1200×H800×t30mm 17kg/枚

UT-126 木製板 一般用

¥48,000（消費税別）1枚

屋内外兼用 材質：特殊合板 耐水性ボード
W1800×H1050×t25mm 30kg/枚

UT-127 木製板 ミニ用

¥40,000（消費税別）1枚

屋内外兼用 材質：特殊合板 耐水性ボード
W1200×H800×t22mm 14kg/枚

！バックボードの価格には
リング、リングネットは含まれておりません。
いずれの価格も運賃、取付費は含まれておりません。



UT-128 固定リング

¥26,000（消費税別）

1対 屋内外兼用

JBA検定品

UT-130 リングネット

¥3,900（消費税別）

1対 屋内外兼用

JBA検定品

UT-129

プレッシャ・リリース・リング

¥220,000（消費税別）

1対 屋内外兼用

JBA検定品

UT-131 普及型リングネット

¥2,900（消費税別）

1対 屋内外兼用