

関連施設



敷地面積に応じて畳の敷き詰め加工も承ります。

全日本柔道連盟公認の畳の取り扱いもごさいます。

詳しくはお問い合わせください。




● UT-230 柔道畳
 ¥28,000 (消費税別) 1畳
 緑・赤 1820×910×t60mm 12kg/畳

● UT-231 柔道畳
 ノンスリップタイプ
 ¥31,000 (消費税別) 1畳
 緑・赤 1820×910×t60mm 12kg/畳



● UT-232 柔道畳枠
 設計見積
 枠：木製（タモ集成材） 枠木：木製（タモ集成材）
 床金具：真鍮製 Φ65



● UT-233 柔道畳専用クッション
 ¥6,000 (消費税別) 1枚
 1,000×2,000×t15mm
 ワラ床の硬い畳や古くなって凹んだ畳の下に敷いて使用します。ケガ、捻挫の防止に役立ちます。

*製品仕様を変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

! 価格には運賃、取付費、敷き込み費は含まれておりません。



UT-240 移動式ステップ 木製

設計見積

木部：タモ集成材 H900~1200mm

UT-241 移動式ステップ アルミ製

設計見積

H900~1200mm



UT-250 サージェントジャンプメーター

¥54,000 (消費税別) 1基

H1, 580×L500×t135mm 12kg/基

測定範囲：50~900mm

UT-265 運搬車

¥240,000(消費税別) 1台

L1, 600×W700×H800

土台：ランバーコア t=30mm

柵：ステンレス製 Φ25 (HL)

舞台袖パネル等大きな物から、備品まで
運搬できます。



▲運搬車 UT-265



UT-270 室内用セフティー・パッド

設計見積 フリーサイズ t=40mm

材質：クッション材 ポリエチレンHT30

外皮：ビニールレザー防炎 JIS規格品

色：ベージュ、ブラウン、ブルー、グレー、オレンジ他



UT-271 屋外用セフティー・パッド


設計見積 フリーサイズ t=40mm

材質：クッション材 ポリエチレン・ウレタン積層型


外皮：ポリエステル防水キャンバス

色：グリーン 他


コートライン塗装

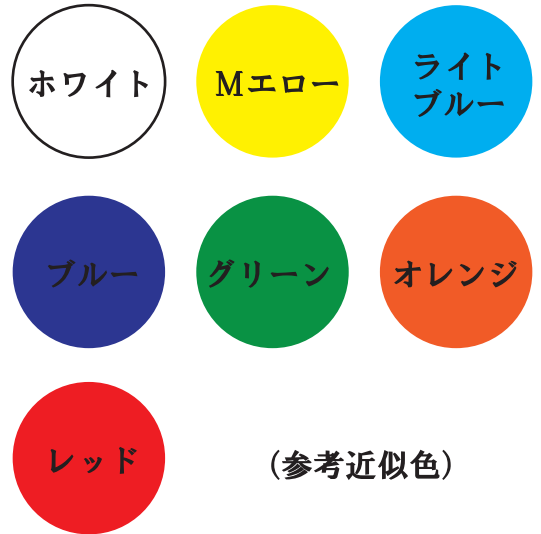

優先順位 複数のラインが交差する場合、優先的に引くラインの指定が出来ます。

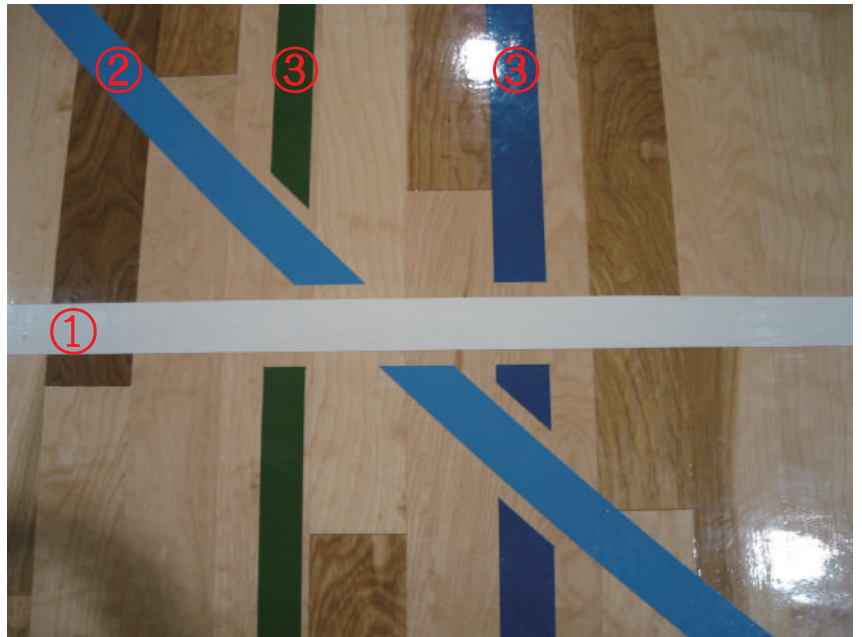


コーナー

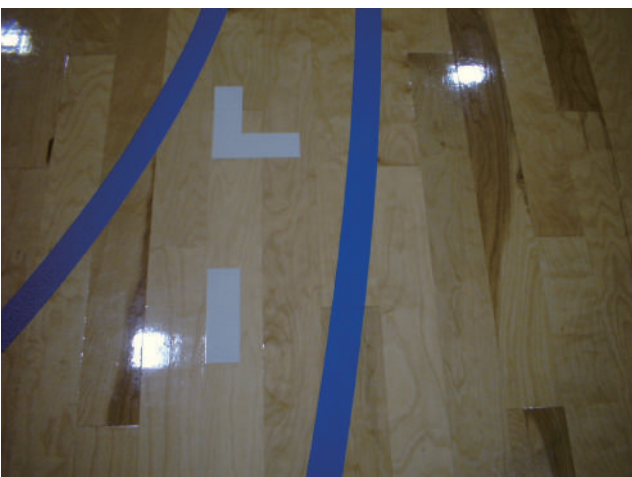

中抜き塗装 両端5mmにラインを引きます。




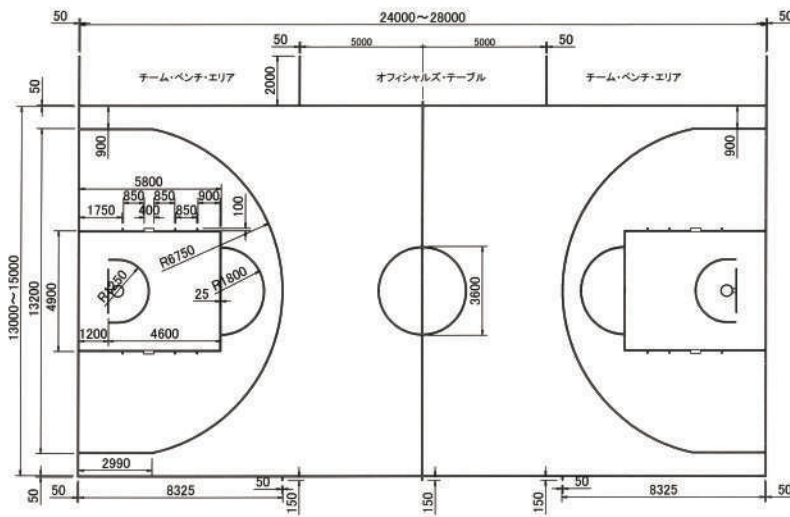

バスケットボールコート


- コートは内側で測り、ライン幅は50mm
24~28m×13~15mの範囲で
縦横のバランスのとれたコートを使用する。
- FLからリング上端までH3.050m
<障害限度>
境界線から障害物(観客)まで
2m以上、天井高さは7m以上。

- ✓ コートの標準
- 中学校程度：24×14m
 - 高校程度：26×15m
 - 公式競技用コート：28×15m
 - *公式競技はライン色は白色

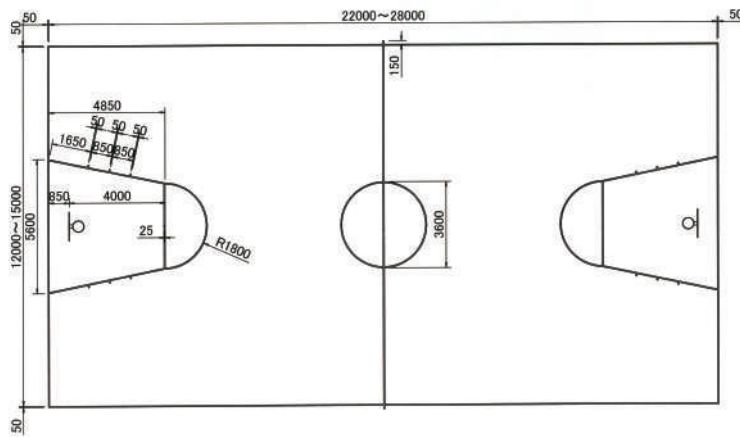


ミニバスケットボールコート

- コートは内側で測り、ライン幅は50mm
22~28m×12~15mの範囲で
縦横のバランスのとれたコートを使用する。
- FLからリング上端までH2.600m
<障害限度>
境界線から障害物(観客)まで
2m以上、天井高さは7m以上。

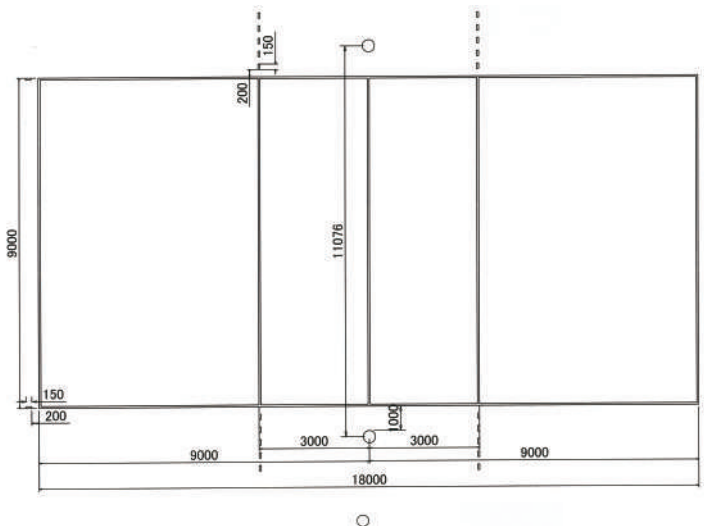


バレーボール(6人制)コート

- コートは外側で測り、ライン幅は50mm
<障害限度>
サイド・エンドラインよりそれぞれ
最小限3m以上。高さは7m以上。
FIVB・JVA主催の競技会では、
サイドラインより5m、エンドライン
より8m要す。高さは12.5m以上。
アタックラインの延長線上に長さ
15cmの点線を20cm間隔で画線
する。

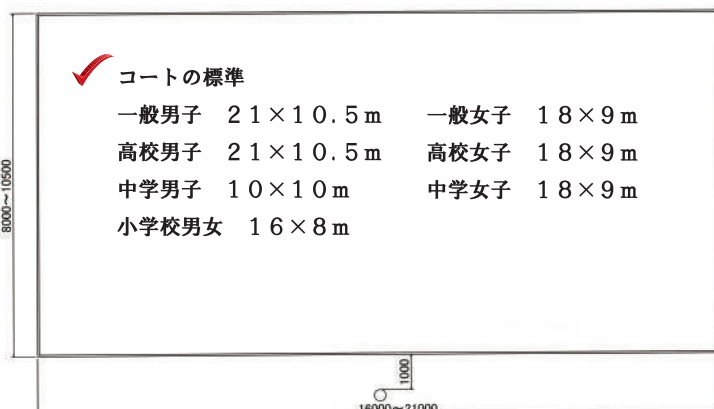


バレーボール(9人制)コート

- コートは外側で測り、ライン幅は50mm。
<障害限度>
サイド・エンドラインよりそれぞれ
最小限3m以上。高さは7m以上。
JVAが主催する競技会では、
サイドラインから5m、エンドライン
から8m以上要す。

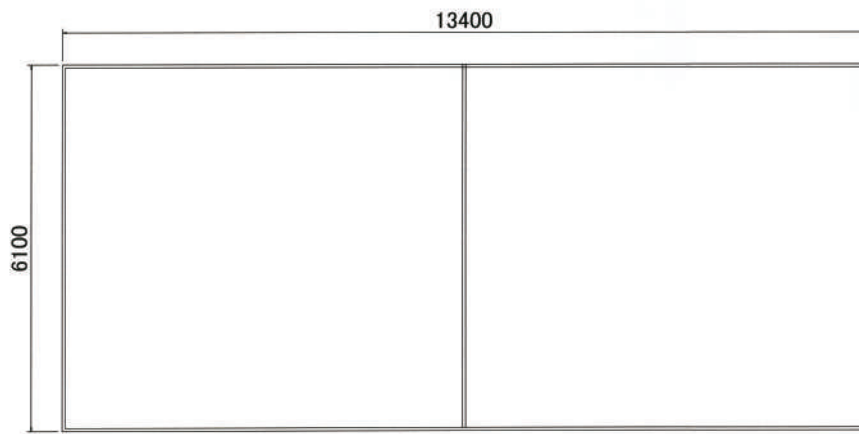


ソフトバレーボールコート

- コートは外側で測り、ライン幅は50mm
- バドミントン（ダブルス）コートの外側ラインを利用してもよい。

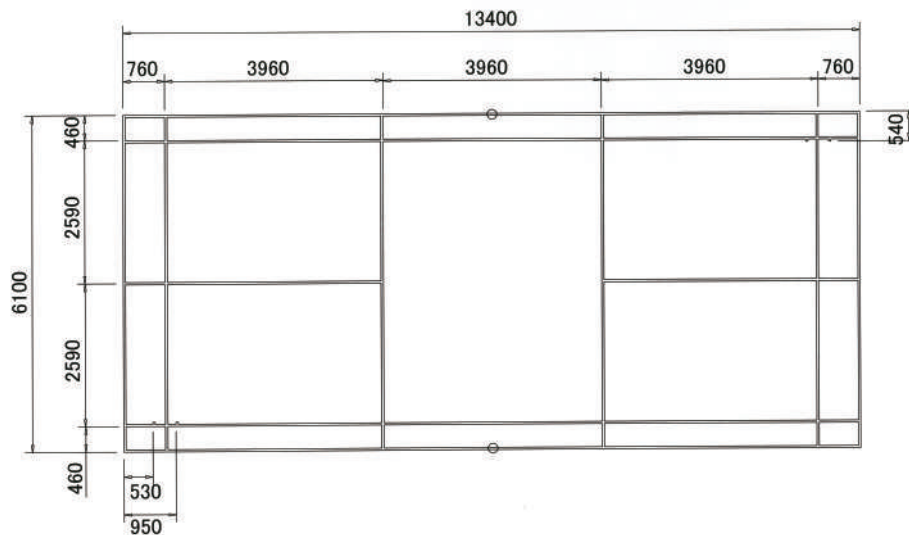


バドミントンコート（ダブルス）

- コートは外側で測り、ライン幅は40mm
- ＜障害限度＞
- 境界線から障害物（隣接コート）まで2m以上。高さは1.2m以上（公式試合）

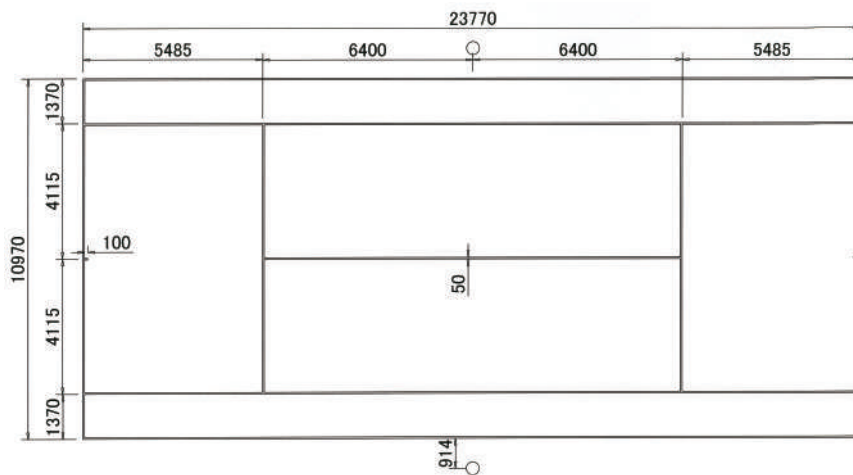

硬式テニス（ダブルス）

- コートは外側で測り、特記なきライン幅は25mm以上50mm以下。
- ＜障害限度＞
- ベースライン外6.4m以上、サイドライン外3.66m以上の空地要す
- しかし、実際にはベースラインから8m以上、サイドラインより5m以上が望ましい。
- 屋内時はネット線上から天井まで12.19m以上を要する。

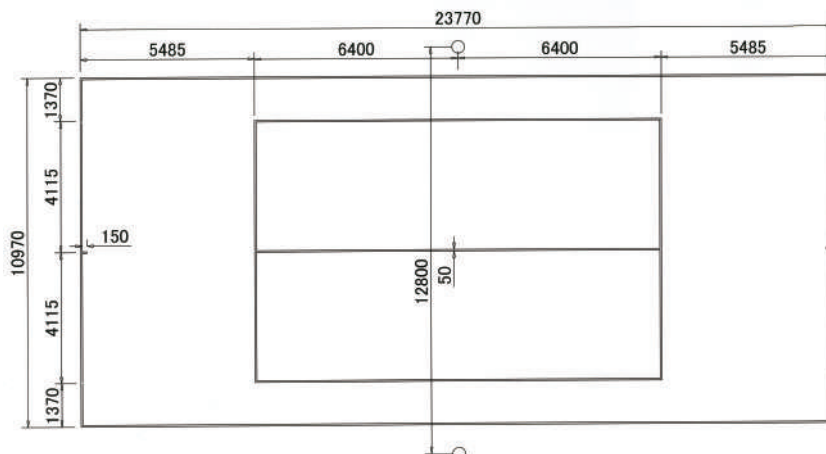

ソフトテニス（ダブルス）

- コートは外側で測り、ライン幅は50～60mm。
- ＜障害限度＞
- コートを含み23×39m以上要す。
- 高さはサイドライン上から1.06m